

# 取手2型


## PULLS TYPE II



A-3-2

AP-3-1-Black  
ブラック

AP-3-2-Gray  
グレー

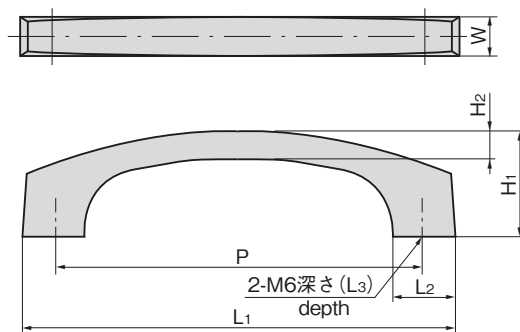

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10+ | CAD   | コード<br>Code | 単価<br>Price | 量販価格 Bulk Price |          |
|---------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-----------------|----------|
|                     |             |       |             |             | 数量 Quantity     | 単価 Price |
| A-3-1               | ●           | 2D/3D | 00010       | ¥320        | 30個～            | ¥307     |
| A-3-2               | ●           | 2D/3D | 00011       | ¥270        | 40個～            | ¥259     |
| AP-3-1-Black        |             | 2D/3D | 00012       | ¥90         | 60個～            | ¥87      |
| AP-3-1-Gray         | ●           | 2D/3D | 00013       | ¥90         | 60個～            | ¥87      |
| AP-3-1-Ivory        | ●           | 2D/3D | 00014       | ¥90         | 60個～            | ¥87      |
| AP-3-2-Black        | ●           | 2D/3D | 00019       | ¥60         | 100個～           | ¥58      |
| AP-3-2-Gray         | ●           | 2D/3D | 00020       | ¥60         | 100個～           | ¥58      |
| AP-3-2-Ivory        | ●           | 2D/3D | 00021       | ¥60         | 100個～           | ¥58      |

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

### 特徴 Feature

- 耐塩・絶縁性が優れています。(AP-3)
- Good saltwater-resistant and insulated. (AP-3)

- 仕様 ●材質: AP-3/PC+ABSアロイ  
A-3/亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: A-3/クロムめっき (MZCr)
- 使用荷重: AP-3/245N・A-3/392N
- 標準色: ブラック・グレー・アイボリー (AP-3)
- 用途 ●計測機器・通信機器
- 納期 ●標準在庫品
- 備考 ●本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)



- 常温でご使用ください。(AP-3)
- 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(AP-3)
- ブラウン・ブルー・レッド・イエローはお問合せください。

- Specifications ●Material: AP-3: PC+ABS alloy  
A-3: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: A-3: Chrome Plating (MZCr)
- Working load: AP-3: 245N・A-3: 392N
- Standard color: Black, gray, ivory (AP-3)

- Specific use ●Measuring or communication equipment
- Remarks ●This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
- Use the product in normal temperatures. (AP-3)
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (AP-3)



| 商品番号<br>Product No. | L1  | L2 | (L3) | W  | H1 | H2  | P   | 製品質量 (g)<br>Mass |
|---------------------|-----|----|------|----|----|-----|-----|------------------|
| A-3-1               | 122 | 18 | 10   | 10 | 30 | 8   | 102 | 85               |
| A-3-2               | 104 | 16 | 8    | 9  | 23 | 5.5 | 86  | 40               |
| AP-3-1              | 122 | 18 | 10   | 10 | 30 | 8   | 102 | 14               |
| AP-3-2              | 104 | 16 | 8    | 9  | 23 | 6   | 86  | 9                |

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

密閉

平面  
スイング

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

PULLS

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ

19.08

TAKIGEN  
総合 25

581