

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

パイプ
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン


窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット


周辺機器
(C)

C-1090・C-90・C-590N ポールキャッチ



ボールキャッチ BALL CATCHES

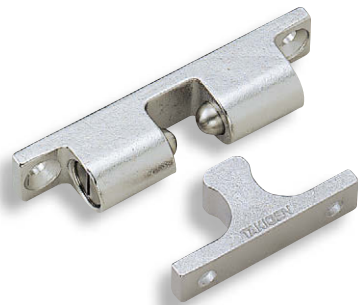



C-1090-0



C-1090-2

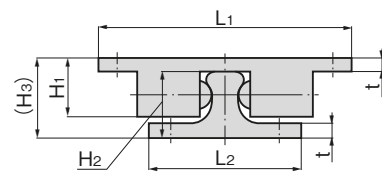

2-M用皿穴
countersink
2-M用皿穴
countersink

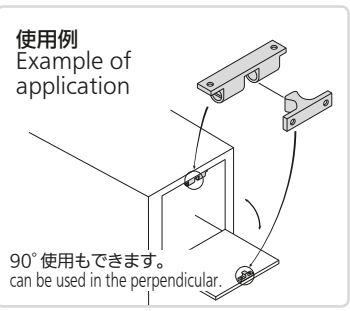

使用例
Example of
application

90° 使用もできます。
can be used in the perpendicular.



C-1090
ステンレス製

C-90
亜鉛合金製

特 徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1090)
- 高温、多湿に最適です。
- スムーズに抜き差しできます。
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1090)
- Suitable for high temperature and humidity area.
- Can be inserted/ removed smoothly.

[C-1090]

仕 様 ●材 質 : 本体・受け/ステンレス鋼鋳物(SUS316)
その他/ステンレス(SUS316)

●表面仕上 : 電解研磨

用 途 ●環境機器・通信機器・船舶・車両

納 期 ●標準在庫品

[C-90]

仕 様 ●材 質 : 亜鉛合金(ZDC)

●表面仕上 : クロムめっき(MZCr)

用 途 ●小型配分電盤・計測機械・工作機械

納 期 ●標準在庫品

[C-1090]

Specifi- ● Material: Main body and Base plate:
cations Cast stainless steel (SUS316)
The others: Stainless steel (SUS316)

● Finish: Electrolytic polishing

Specific- ● Environment and communication
use equipment, ships and vehicles

[C-90]

Specifi- ● Material: Zinc alloy (ZDC)

cations ● Finish: Chrome plating (MZCr)

Specific- ● Small power/ distribution boards,
use measuring equipment and machine tools

商品番号 Product No.		RoHS 10		CAD		L1	L2	L3	W1	W2	H1	H2	(H3)	t	P1	P2	M	抜き参考荷重N Insertion/removal load (reference)		製品質量(g) Mass		SUS				ZDC			
SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC													抜き Removal	差し Insertion	SUS	ZDC	コード Code	単 価 Price	数量 Quantity	単価 Price	コード Code	単 価 Price	数量 Quantity	単価 Price
C-1090-0	C-90-0	●		2D/3D	2D/3D	70	42	10.5	13	10	17	19	23	4	60	30	M4	50	50	78	70	23531	¥1,600	10個~	¥1,520	20358	¥470	20個~	¥452
C-1090-1	C-90-1	●	●	2D/3D	2D/3D	50	30	7.5	10	9	12	13	16	2.5	40	20	M4	18.6	27.4	28	25	23532	¥1,500	10個~	¥1,425	20359	¥240	40個~	¥231
C-1090-2	C-90-2	●		2D/3D	2D/3D	43	25	6	8	7.5	10	11	13.5	2.5	35	16	M3	8.8	19.6	16	15	23533	¥1,450	10個~	¥1,378	20360	¥220	40個~	¥212

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。